



ASSWANI VENTURES

Exportamos calidad,
construimos confianza.

**EXPORTADOR DE PANELES
A BASE DE MADERA**

www.asswani.com

ASSWANI VENTURES S.A. DE C.V. (MEXICO)
ASSWANI VENTURES LIMITED (HONG KONG)



Cel: 3314221205

Email: monesh@asswani.com, ventas@asswani.com

Add: Avenida de las Americas 1586 4th floor
Country Club, Guadalajara, Jal. Mexico
C.P. 44610

**Web
page:** www.asswani.com



HISTORIA DE ASSWANI VENTURES:

Fundada en 2021, somos proveedores y exportadores profesionales de Triplay y MDF, ubicados en Guadalajara, Jalisco y contamos con una fábrica fundada en 2008, ubicada en la ciudad de Linyi, China.

MERCADO PRINCIPAL:

América del Sur, América del Norte, África, Asia.

CERTIFICACIONES:

CE, FSC, ISO, CARB P2, TSCA.

MISIÓN:

Ser un socio confiable para nuestros clientes, brindando productos de la más alta calidad y un servicio excepcional.

VALORES:

Calidad, Confianza, Atención al cliente, Responsabilidad.

PRODUCTOS:

Triplay comercial, Triplay con revestimiento de película, Fancy triplay con chapa, Triplay con melamina, MDF natural, Fancy MDF con chapa, MDF con melamina, Aglomerado/tablero de partículas, OSB.

POR QUÉ ELEGIRNOS:

1. La consistencia de la calidad es nuestra prioridad.
2. Contamos con líneas de producción alemanas para MDF de alta calidad.
3. Contamos con un equipo de ventas profesional, un equipo de documentación y un equipo de inspección para brindarle el mejor servicio.
4. La mejor calidad con precio competitivo.
5. Entrega rápida.
6. Comunicación en español para evitar confusiones y malentendidos con la(s) fábrica(s) en China para así lograr el mejor entendimiento de sus requerimientos con una rápida respuesta.

TRIPLAY CON REV. DE PELICULA




LOGO PERSONALIZADO



NEGRO



ANTIDESLIZANTE

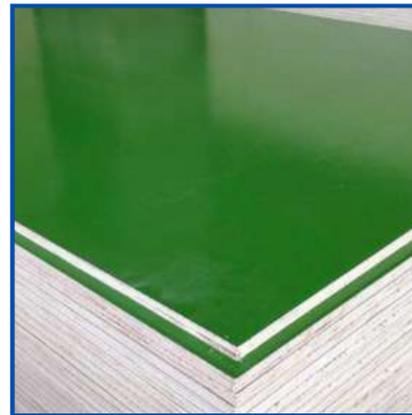

VERDE

Especificaciones

Formato: 915x1830mm(3x6ft), 1220x2440(4x8ft), 1250x2500mm

Espesor: 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 25mm, etc.

Película: Negro, Café, Dorado, Rojo, Antideslizante, Plástico.

Núcleo: Joint, Finger joint, Poplar, Combi, Hardwood, etc.

Adhesivo: MR, Melamina y WBP Fenólico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: Triplay con rev. de película		Especif.: Núcleo de Finger Joint				
Formato: 1220x2440x18mm		Adhesivo: WBP Melamina				
Revest.: Café/Negro		Gramaje: 180g/m ²				
No. serie	Propiedades	Unidad	Método de Prueba	Valor de la Prueba	Resultado	
1.	Contenido de humedad	%	EN 322	16%	Aprobado	
2.	Densidad	kg/m ³	EN 323	550	Aprobado	
3.	Calidad de Unión	Calidad de Unión	EN 314	Max: 1.27	Aprobado	
		Tasa de daño		%		-----
4.	Modulos de Elasticidad de Flexión	Longitudinal	Mpa	EN 310	5800	Aprobado
		Lateral			4500	
5.	Resistencia a la Flexión	Longitudinal	Mpa	EN 310	40.1	Aprobado
		Lateral			N/mm	
6.	Reutilización	3 - 4 veces				






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: Triplay con rev. de película		Especif.: Álamo				
Formato: 1220x2440x18mm		Adhesivo: WBP Melamina				
Revest.: Café/Negro/Rojo		Gramaje: 180g/m ²				
No. serie	Propiedades	Unidad	Método de Prueba	Valor de la Prueba	Resultado	
1.	Contenido de Humedad	%	EN 322	10%	Aprobado	
2.	Densidad	kg/m ³	EN 323	530	Aprobado	
3.	Calidad de Unión	Mpa	EN 314	Max: 1.27	Aprobado	
				Min: 0.60		
	Tasa de daño	%	-----	60%		
4.	Módulos de Elasticidad de Flexión	Mpa	EN 310	6100	Aprobado	
				Lateral		5100
5.	Resistencia	Mpa	EN 310	44.1	Aprobado	
	a la Flexión					Longitudinal
	N/mm					Lateral
6.	Reutilización	6 a 8 veces				



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: Triplay con rev. de película		Especif.: Combi/Álamo				
Formato: 1220x2440x18mm		Adhesivo: WBP Alta Calidad Melamina				
Revest.: Café/Negro		Gramaje: 180g/m ²				
No. serie	Propiedades	Unidad	Método de Prueba	Valor de la Prueba	Resultado	
1.	Contenido de Humedad	%	EN 322	8%	Aprobado	
2.	Densidad	kg/m ³	EN 323	580	Aprobado	
3.	Calidad de Unión	Mpa	EN 314	Max: 1.85	Aprobado	
				Min: 0.85		
	Tasa de daño	%	-----	68%		
4.	Módulos de Elasticidad de Flexión	Mpa	EN 310	9300	Aprobado	
				Lateral		7300
5.	Resistencia	Mpa	EN 310	83.4	Aprobado	
	a la Flexión					Longitudinal
	N/mm					Lateral
6.	Reutilización	10 a 15 veces				

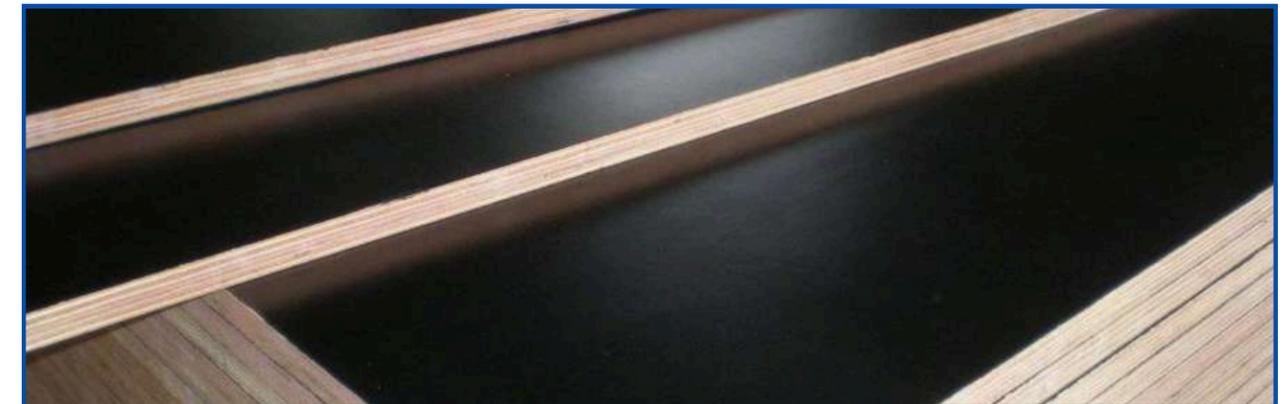



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: Triplay con rev. de película		Especif.: Madera dura				
Formato: 1220x2440x18mm		Adhesivo: WBP Fenólico				
Revest.: Café Dynea/Negro		Gramaje: 120g/m ²				
No. serie	Propiedades	Unidad	Método de Prueba	Valor de la Prueba	Resultado	
1.	Contenido de Humedad	%	EN 322	8%	Aprobado	
2.	Densidad	kg/m ³	EN 323	630	Aprobado	
3.	Calidad de Unión	Mpa	EN 314	Max: 1.9	Aprobado	
				Min: 0.85		
	Tasa de daño	%	-----	70%		
4.	Módulos de Elasticidad de Flexión	Mpa	EN 310	9500	Aprobado	
				Lateral		7500
5.	Resistencia a la Flexión	Mpa		85.1	Aprobado	
				N/mm		Lateral
6.	Reutilización	20 a 30 veces				



TRIPLAY COMERCIAL



BINTANGOR



ABEDUL



OKUME



CEDRO LÁPIZ

Especificaciones

- Formato: 915X1830mm(3X6ft), 915x2135mm(3x7ft)
1220x2440mm(4x8ft), 1250x2500mm
- Espesor: 2-25 mm
- Cara y CC: Álamo, Okume, Bintangor, Abedul, Pino, Cedro lápiz, etc..
- Núcleo: Joint, Finger joint, Poplar, Birch, Combi, Hardwood, etc.
- Adhesivo: E0, E1, E2, MR, WBP, MDI, etc.
- Grado: BB/BB, BB/CC, C/D
- Humedad: Por debajo de 16%

TRIPLAY COMERCIAL



ALAMO BLANQUEADO



EV BLANCA



PINO



SAPELE

Especificaciones

Formato: 915X1830mm(3X6ft), 915x2135mm(3x7ft)
1220x2440mm(4x8ft), 1250x2500mm

Espesor: 2-25 mm

Cara y CC: Álamo, Okume, Bintangor, Abedul, Pino, Cedro lápiz, etc..


Núcleo: Joint, Finger joint, Poplar, Birch, Combi, Hardwood, etc.

Adhesivo: E0, E1, E2, MR, WBP, MDI, etc.

Grado: BB/BB, BB/CC, C/D

Humedad: Por debajo de 16%


MELAMINA

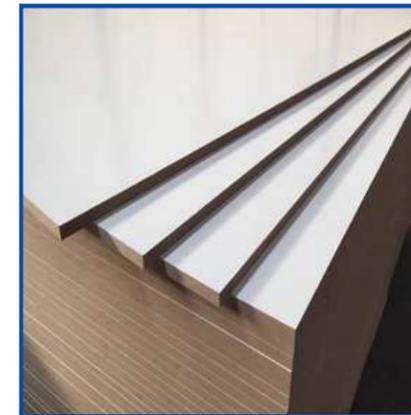

**MELAMINA
MDF**



**AGLOMERADO
CON MELAMINA**

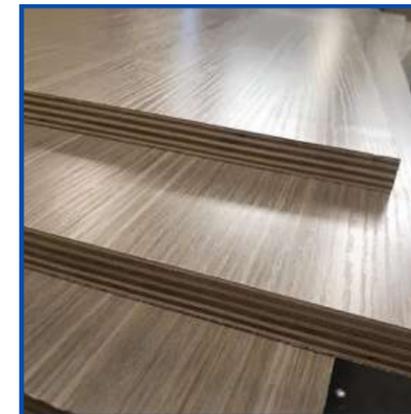

**TRIPLAY CON
MELAMINA**



**TABLERO ALISTONADO
BLOCKBOARD**

Especificaciones

Formato: 915X1830mm(3X6ft), 915x2135mm(3x7ft)
1220x2440mm(4x8ft), etc.

Espesor: 2-25 mm

Terminado: Brillante, Mate, Relieve, Mármol, Lino, Punteado, etc.

Núcleo: Triplay, MDF, Aglomerado, Blockboard, etc

Adhesivo: E0, E1, E2, MDI



FANCY TRIPLAY/MDF



FRESNO



HAYA




NOGAL NEGRO



PAROTA



ROBLE ROJO

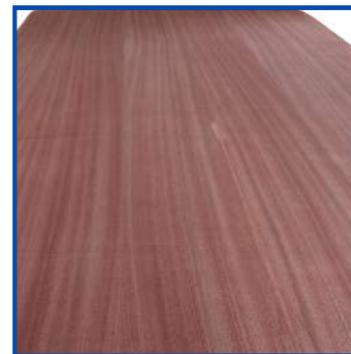

SAPELI

Especificaciones

Formato: 915X1830mm(3X6ft), 915x2135mm(3x7ft)
1220x2440mm(4x8ft), 1250X2500mm

Espesor: 2-25 mm

Cara y CC: Fresno, Teca, Roble rojo, Haya, Sapeli, Mad. de ingeniería, etc.

Núcleo: Poplar, Combi, Hardwood, Falcata, Paulownia, MDF

Adhesivo: E0, E1, E2, MDI, etc.



FANCY TRIPLAY/MDF



CAOBA



MAPLE



ROSA MORADA



TZALAM



WENGÉ



ROBLE BLANCO

Especificaciones

Formato: 915X1830mm(3X6ft), 915x2135mm(3x7ft)
1220x2440mm(4x8ft), 1250X2500mm

Espesor: 2-25 mm

Cara y CC: Fresno, Teca, Roble rojo, Haya, Sapeli, Mad. de ingeniería, etc.

Núcleo: Poplar, Combi, Hardwood, Falcata, Paulownia, MDF

Adhesivo: E0, E1, E2, MDI, etc.

CHAPA DE MADERA



BNG



GURJAN



OKUME



GUW



CEDRO LÁPIZ



PLB

Especificaciones

Formato: 3x6ft, 3x7ft, 3x8ft, 4x6ft, 4x7ft, 4x8ft



Espesor: 0.2-0.8mm

Grado: A, B, C y D

Humedad: Por debajo de 15%

Especif.: Personalizado, se puede fabricar en todo tipo de madera natural y madera de ingeniería.

CDX/CIMBRA DE PINO

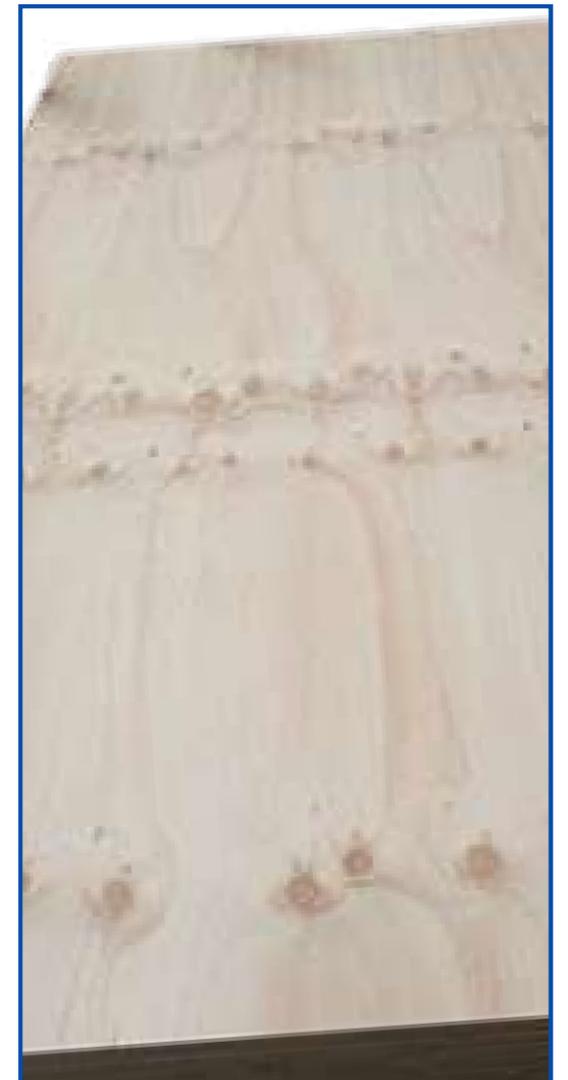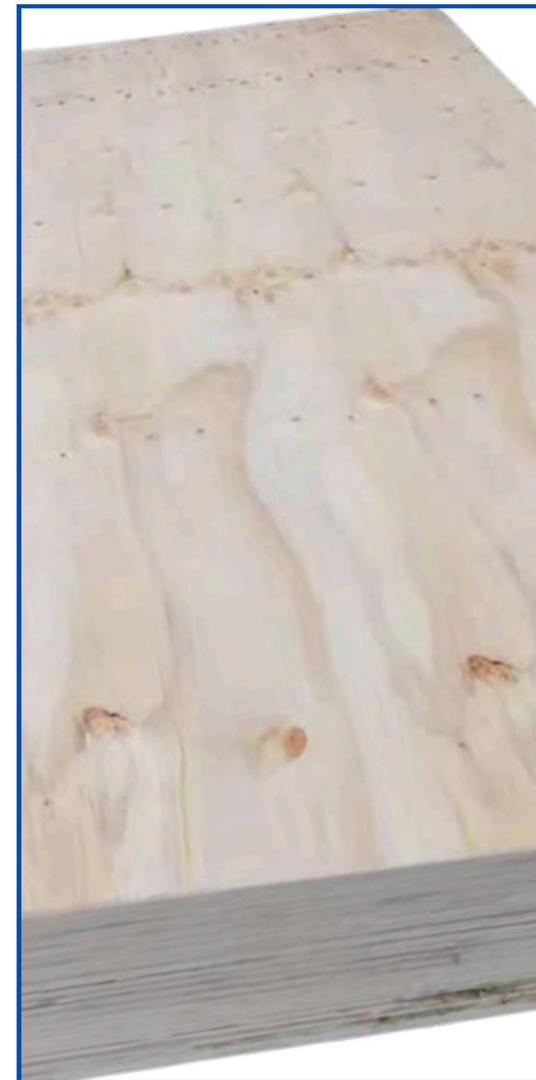

Especificaciones

Tamaño: 1220x2440mm (4x8ft)

Espesor: 9mm, 12mm, 15mm, 18mm

Adhesivo: WBP Melamina

OSB



Especificaciones

Formato: 1220x2440mm(4x8ft), 1250x2500mm

Espesor: 6mm, 8mm, 9mm, 9.5mm, 11mm, 12mm, 15mm, 18mm, 22mm

Adhesivo: MR, WBP Melamina, WBP Fenólico

Densidad: 620-730 Kg/m³

Humedad: 3-12%

Especif.: Personalizado, se puede fabricar en todo tipo de madera natural y madera de ingeniería.


OTROS PRODUCTOS



LVL



TABLERO DE PINE JOINT

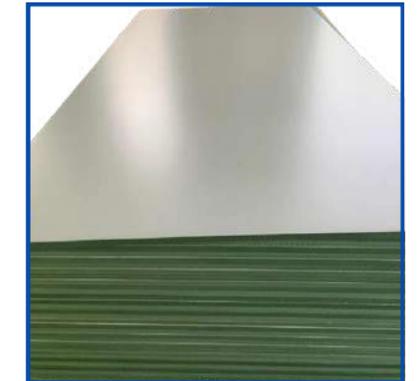

MDF VERDE CON MELAMINA



CINTAS DE BORDE DE PVC




PANEL MDF RANURADO



AGLOMERADO TUBULAR/HUECO

OTROS PRODUCTOS

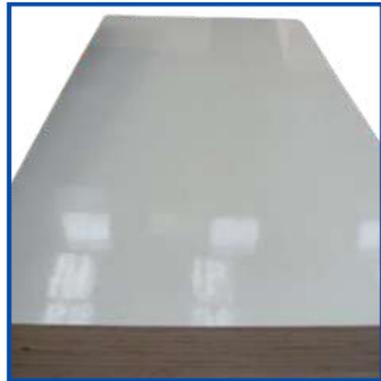


TRIPLAY HPL




TRIPLAY DE
ABEDUL UV




AGLOMERADO

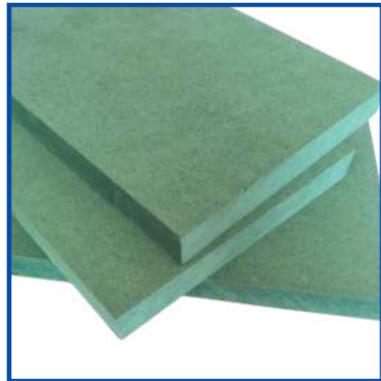

MDF VERDE

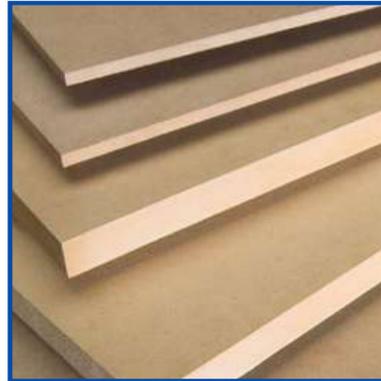

MDF

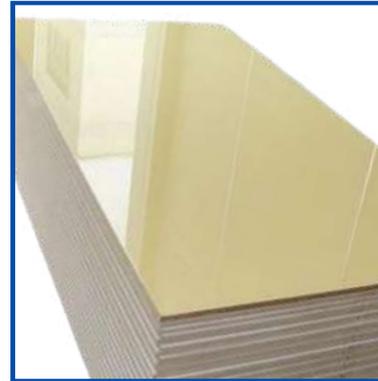

MDF UV



ASSWANI VENTURES

Exportamos calidad,
construimos confianza.